


## JOINTS GTA B 2000 30/50/65

Les joints GTA B 2000 30/50/65 sont du type à hiatus, posés dans l'épaisseur de l'enrobé, ancrés à la structure de l'ouvrage par un micro béton et des crosses scellées dans le béton de l'ouvrage.


**Les souffles disponibles sont de : 30, 50 et 65 mm.**

Les profilés GTA B 2000 sont en aluminium de longueur 3m, 3m50 ou 4 ml, ajustés sur place. Le micro béton hydraulique de centrale, en sacs pré dosés, ou en micro béton de résine. L'étanchéité est assurée par un profilé caoutchouc extrudé : EPDM 30 ou EPDM 50 ou EPDM 65.

### Coupe du joint GTA B 2000 30/50/65

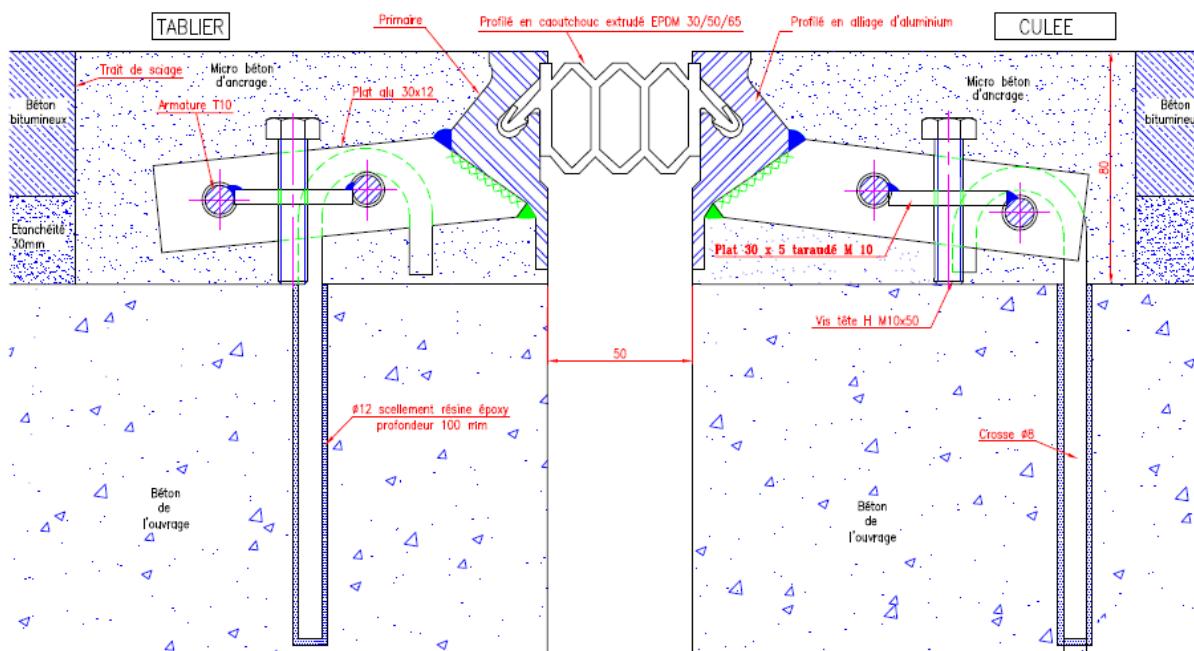

### Coupe des profilés caoutchouc

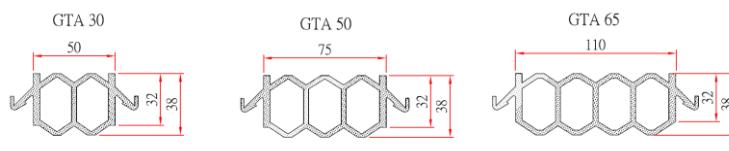

### Vue en perspective du joint GTA B 2000

