

JOINTS GTA F 30/50/65

Les joints GTA 30/50/65 F sont du type à hiatus, posés en réservation, ancrés à la structure de l'ouvrage par des vis et des douilles disposées dans des longrines en béton armé.

Les souffles sont de : 30, 50, et 65 mm.


La possibilité de souffle du joint est déterminée en fonction du type profilé EPDM mis en place.

Les profilés GTA sont en alliage d'aluminium d'une longueur unitaire de 3 m et 4.05 ml, ajustés sur place.


Les vis de fixation sont en acier zinguée blanc HM 14 x 120 - 8.8, ancrées avec des douilles en fonte. L'étanchéité est assurée par un profilé caoutchouc extrudé : EPDM 30, 50, 65 en fonction du souffle demandé.

Coupe du joint GTA 30/50/65 F

ETANCHEITÉ NON ADHÉRENTE AU SUPPORT FIXATION PAR VIS ET DOUILLES

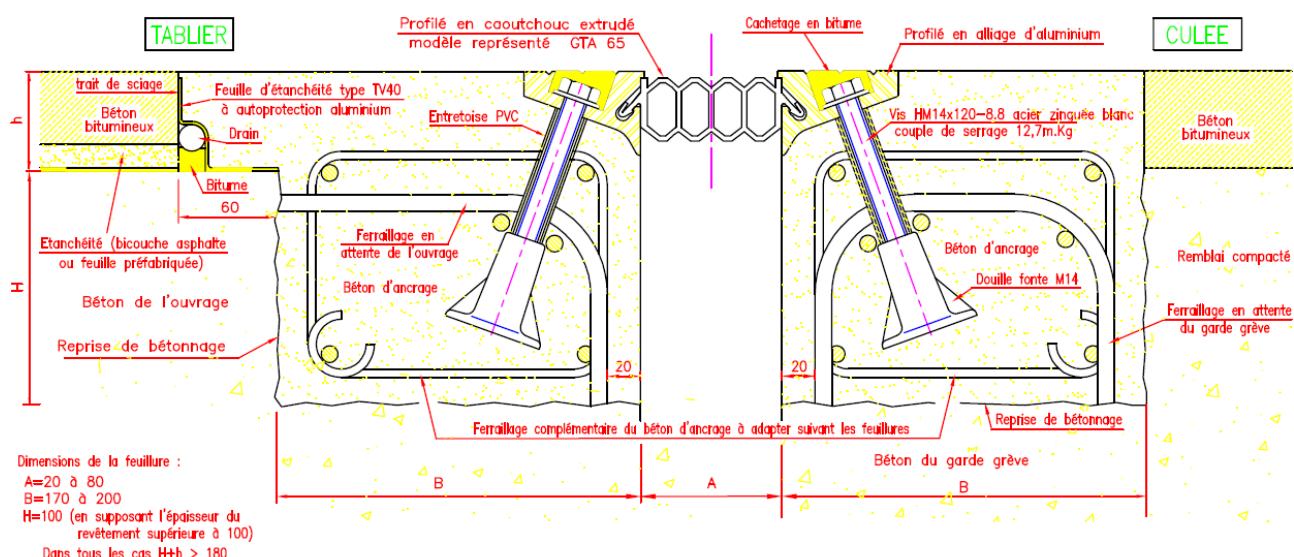

Coupe des profilés caoutchouc

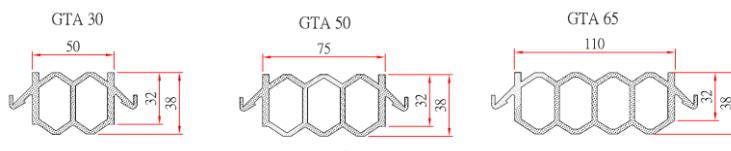

Vue en perspective du joint GTA 30/50/65 F

