

JOINTS GTA R 30/50/65


Les joints GTA R 30/50/65 sont du type à hiatus, posés dans l'épaisseur de l'enrobé, ancrés à la structure de l'ouvrage par un micro béton de résine et des crosses scellées dans le béton.

Les souffles disponibles sont de : 30 , 50 et 65 mm.


Les profilés GTA R sont en aluminium de longueur 3 ou 4 ml.

Le micro béton de résine est constitué par un liant « GTA R » et des granulats de silice G 51, BR 47. L'étanchéité est assurée par un profilé caoutchouc extrudé : EPDM 30, EPDM 50 ou EPDM 65.

Coupe du joint GTA R 30/50/65

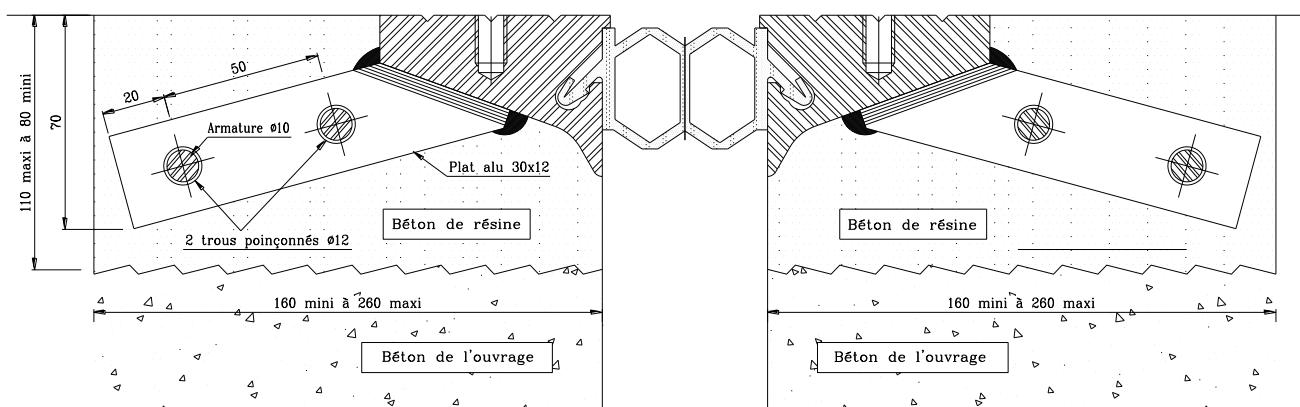

Coupe des profilés caoutchouc

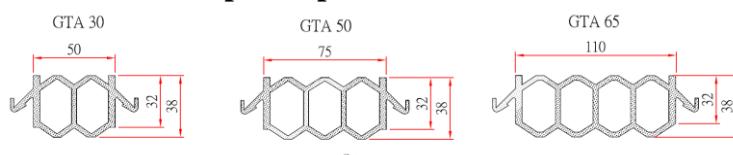

Vue en perspective du joint GTA R 30/50/65

