


JOINTS GS 80 B2000

Les joints GS 80 sont du type à peignes en aluminium en console, posés en réservations sur châssis métalliques, ancrés à la structure de l'ouvrage par des vis et des douilles en fonte.

Ce type de joint permet une pose rapide en feuillures de 13 cm de profondeur, sans réservation dans le béton de la structure.

Le bétonnage des feuillures peut être réalisé avec un béton BPE, un béton à prise rapide, ou un micro-béton de résine.

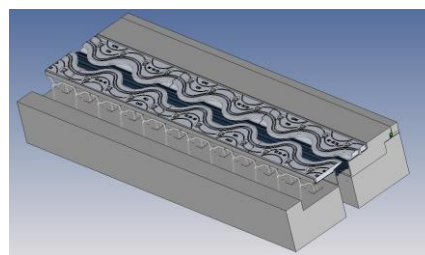

Le souffle nominal est de 80 mm et il augmente avec le biais de l'ouvrage :


Capacité du joint GS 80 B2000 en fonction du biais de l'ouvrage				
Angle du biais ϕ , en grade	100	80	60	50
Capacité de souffle, en mm	80	84	98	105

Les peignes sont en alliage d'aluminium de 0,664 m de longueur posés sur les châssis métalliques du GTX 80 de 2 m de longueur.

Les vis de fixation sont en acier zingué blanc Ø HM 16 x 120 CI 8.8, avec ancrages par douilles en fonte au pas de 166.66mm.

L'étanchéité est assurée par un profilé caoutchouc extrudé : EPDM monobloc 80 extrudé.

Coupe du joint GS 80 B2000

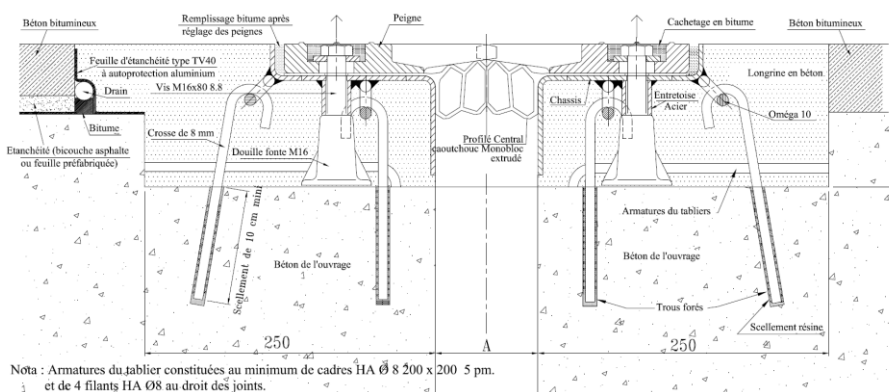

Vue en plan du joint GS 80 B2000

