

# JOINTS GTX 60 - 80 B 2000

Les joints GTX 60-80 B 2000 sont du type à peignes en aluminium en porte à faux, posés en feuillures sur châssis métalliques, ancrés à la structure de l'ouvrage par des crosses scellées. Ce type de joint permet une pose rapide en feuillures de 13 cm de profondeur, sans réservation dans le béton de la structure.

Le bétonnage des feuillures peut être réalisé avec un béton BPE, un béton à prise rapide, ou un micro béton de résine.

**Les souffles sont variables de : 60 à 80 mm.**

Les peignes sont en aluminium de longueur 0,50 ml.


Des châssis de pose métalliques galvanisés de 2 ml de longueur.

Les crosses d'ancrages Ø 8 scellées à la résine époxydique.


Les vis de fixation des peignes sont en acier ZB 8.8 HMØ 16 x 80, ancrées par douilles en acier.

L'étanchéité est assurée par un profilé caoutchouc extrudé 4 alvéoles ou Monobloc extrudé.

## Coupe du joint GTX 60 - 80 B 2000 avec un profilé central caoutchouc extrudé

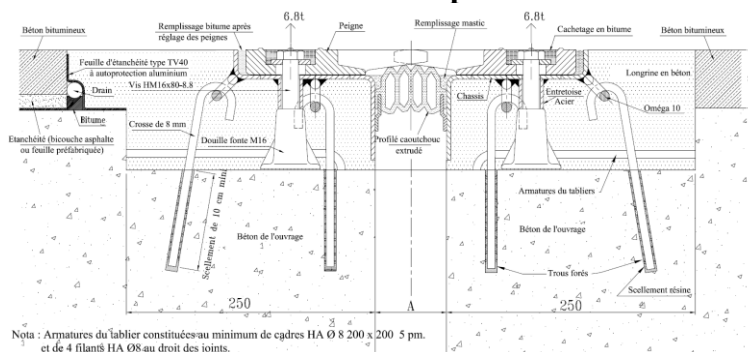

## Coupe du joint GTX 60 - 80 B 2000 avec un profilé central caoutchouc Monobloc

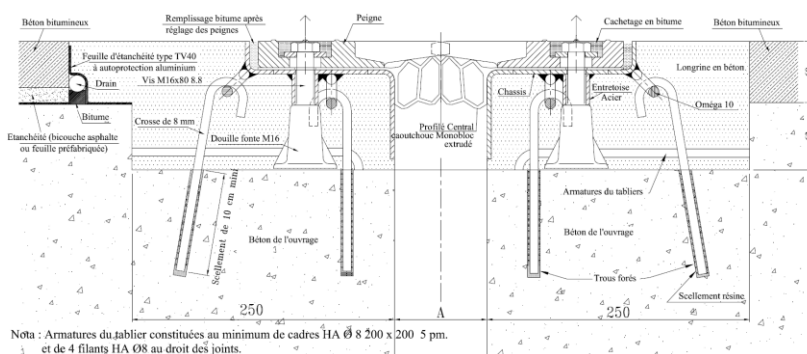

## Vue en perspective du GTX 60 - 80 B 2000

