


Joint JS PARK 86

Les joints JS Park sont du type à hiatus, posés en feuillure, ancrés à la structure de l'ouvrage par un micro béton et des tiges filetées scellées dans le béton.

Les profilés JS PARK sont en aluminium de longueur 4 mètres.
L'étanchéité est assurée par un profilé EPDM 50.

Les souffles admissibles sont de 30 à 50 mm.

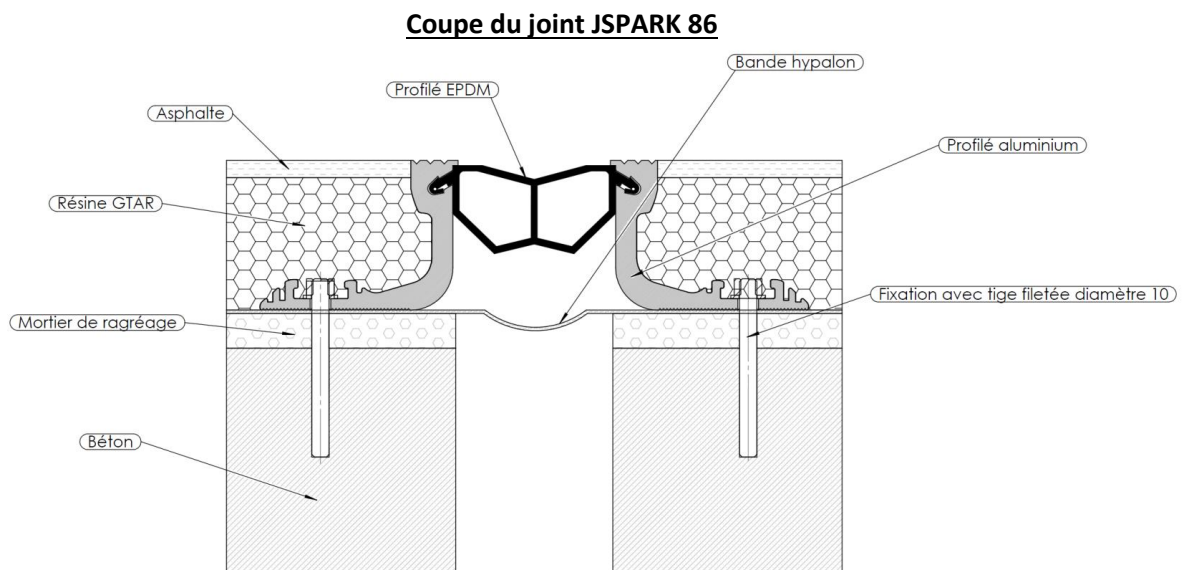

Vue isométrique

