

# JOINTS GTA 30/50 F

Les joints GTA 30/50 F sont du type à hiatus, posés en réservation, ancrés à la structure de l'ouvrage par des vis et des douilles en fonte.


**Les souffles disponibles sont de : 30 et 50 mm.**

Les profilés GTA sont en aluminium de longueur 3 ml.

Les vis de fixation sont en acier HR Ø 14 x 120, avec ancrages par douilles en fonte.

L'étanchéité est assurée par un profilé EPDM 30 ou EPDM 50.

## Coupe du joint GTA 30/50 F

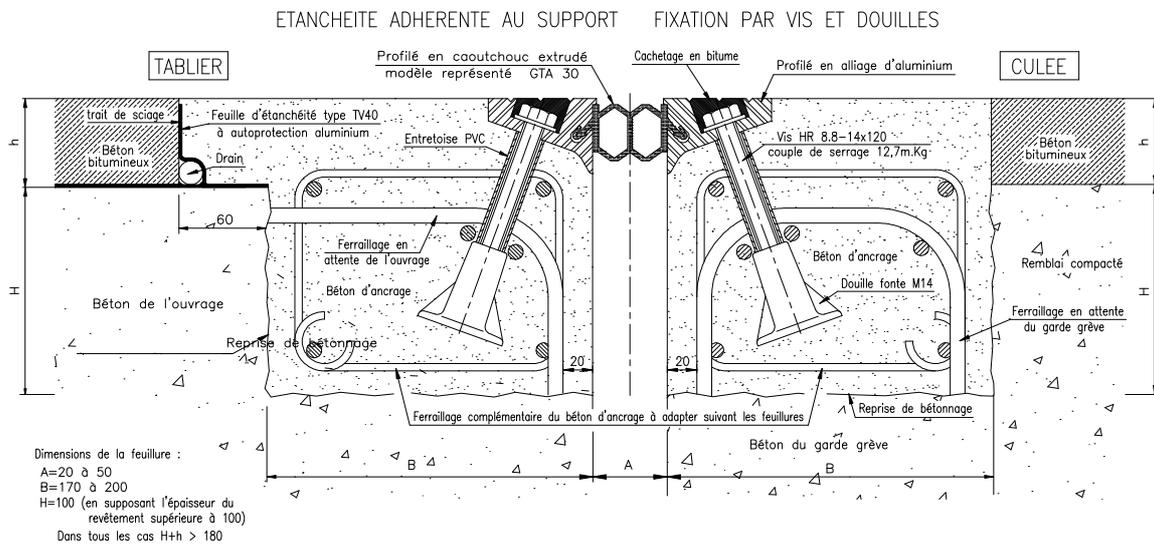

## Vue en perspective du joint GTA 30 /50 F

