

## JOINT POLYJOINT

Le joint POLYJOINT est du type joint souple à revêtement amélioré, posé en feuillure, collé au béton de la structure de l'ouvrage.


**Le souffle disponible est de : + ou - 10 mm.**

Le joint est constitué par un liant « Polyjoint » et des granulats 10/14.

Le pontage du vide du joint est assuré par une plaque d'aluminium.

L'étanchéité est assurée par la mise en place d'un fond de joint et de liant pur.

### Coupe du joint POLYJOINT

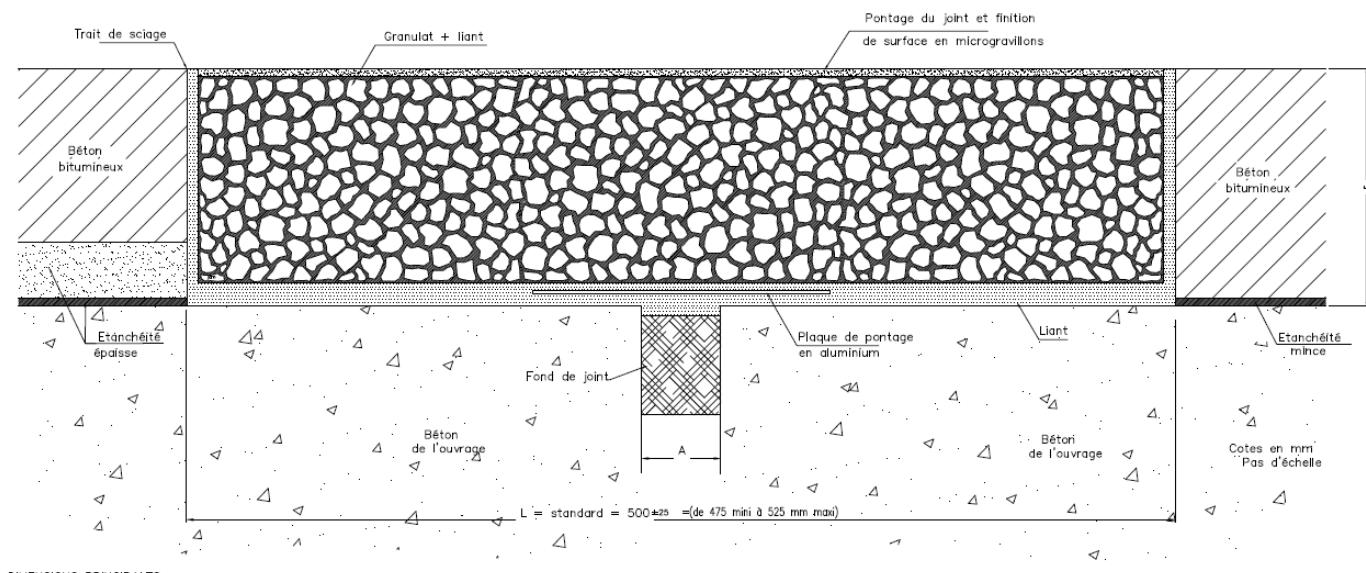

DIMENSIONS PRINCIPALES :

- A = 15 à 65 mm
- E = 475 à 525 mm
- E = 45 à 200 mm
- Plaque de pontage standard :
  - épaisseur = 2 mm
  - largeur = 150 mm

### Perspective du joint POLYJOINT

